

Seguici sarai Visitato da 30.000 Utenti

[www.beltel.it/ads/facebook-group](http://www.beltel.it/ads/facebook-group)

**SAMSUNG**  
Climate Solutions



# Climatizzatori Multisplit

L'eccellenza tecnologica  
nella climatizzazione



# Tecnologie uniche ed innovative per ogni esigenza di climatizzazione

## Comfort WindFree™



WindFree™ è l'unico climatizzatore con 21.000 microfori e una velocità dell'aria in uscita inferiore a 0,15 m/s (la cosiddetta 'aria ferma\*'): questo significa poter avere il massimo del comfort senza getti d'aria diretti e una silenziosità senza precedenti.

\* Definizione identificata dall'ente terzo Ashrae  
Per maggiori informazioni, consultare il sito <https://www.ashrae.org/about>.

## Connettività



Grazie all'App SmartThings è possibile gestire l'unità dal proprio smartphone e la compatibilità con i principali assistenti vocali permette il controllo via voce. La funzione Intelligenza Artificiale analizza e apprende le abitudini dell'utente, replicando automaticamente le funzionalità più adatte ad ogni situazione d'utilizzo.

## Purificazione



Il Filtro Tri-Care è ricoperto di zeolite, un minerale che contiene ioni d'argento in grado di filtrare fino al 99% di virus e batteri verificato da Intertek<sup>1</sup> e al 98% di allergeni nell'aria trattata<sup>2</sup>. La funzione Auto Clean è utile per far sì che non si crei umidità all'interno dell'unità e quindi prevenire la formazione di batteri e cattivi odori. Easy Filter Plus, un filtro ad alta densità, mantiene l'evaporatore pulito catturando la polvere, ed è facile da smontare e lavare.

<sup>1</sup>Testato su MS2 virus ATCC 15597-B1, Staphylococcus aureus ATCC 6538 & Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 bacteria. Verificato da Intertek testando Samsung WindFree condizioni di getto d'aria continuo (KS K 0693-2016 protocol using bacteriophage MS2 virus ATCC 15597-B1 & E. coli strain C3000 ATCC 15597) o testando un campione di filtro Tri-Care (Samsung-defined test criteria su S. aureus ATCC 6538 & K. pneumoniae ATCC 4352).  
<sup>2</sup>Test sull'effetto anti-virus e anti-batteri effettuati da Intertek in Corea (2020) <sup>3</sup>Test sull'effetto anti-allergeni effettuati da ITEA in Giappone (2019)

## Efficienza Energetica



La gamma Multisplit raggiunge la classe energetica A+++/A++ per i Multisplit Dual 4.0 e 5.0 kW e Trial da 5.2 kW. In aggiunta, il Sensore di Movimento (MDS) attiva o disattiva il climatizzatore in base alla presenza o meno di persone nell'ambiente riducendo eventuali sprechi.

## Silenziosità



Il clima perfetto nel massimo del silenzio: grazie all'impiego di tecnologie evolute, le soluzioni Samsung sono progettate per ridurre al minimo qualsiasi tipo di vibrazione o di rumore per permettere un sonno sereno e sempre più tranquillo. Le unità interne raggiungono infatti una rumorosità fino a 16 dB(A)\*\* , meno rumoroso di un fruscio delle foglie.

\*\*Le caratteristiche possono variare in base al modello.




Nessun getto  
d'aria diretto

Scopri  
di più ▾




Gestisci il clima  
anche con la voce

Guarda  
il setup ▾




Comfort e aria pura





Scopri  
di più ▾



# Gamma Multisplit







## Unità Interne



Capacità (kW)	1.6	2.0	2.5/2.6	3.5	5.2	7.1
WindFree™ ELITE 		•	•	•		
WindFree™ AVANT 		•	•	•	•	•
Cebu Wi-Fi 		•	•	•	•	•
Cassetta 4 Vie Mini WindFree™ 	•	•	•	•	•	
Console 			•	•	•	
Cassetta 1 Via WindFree™ 			•	•		
Canalizzabile Bassa/ Media Prevalenza 			•	•	•	

## Unità Esterne



Capacità (kW)	4.0	5.0	5.2	6.8	8.0	10.0
AJ040TXJ2KG/EU 	•					
AJ050TXJ2KG/EU 		•				
AJ052TXJ3KG/EU 			•			
AJ068TXJ3KG/EU 				•		
AJ080TXJ4KG/EU 					•	
AJ100TXJ5KG/EU 						•

# WindFree™



Scopri la famiglia  
WindFree™



Unità  
a Parete



Cassetta  
4 Vie



Cassetta  
1 Via

[www.samsung.it/windfree](http://www.samsung.it/windfree)

Come funziona la tecnologia WindFree™

1



Raffrescamento rapido  
tramite aletta aperta,  
fino al raggiungimento  
della temperatura  
desiderata.

2



L'aletta si chiude automaticamente,  
il fresco continua a diffondersi  
in modo omogeneo tramite  
migliaia di microfori senza getti  
d'aria diretti.



## Gli unici con migliaia di microfori e nessun getto d'aria diretto

### Unità a parete

Disponibile  
nelle taglie da 2 kW  
fino a 8.2 kW\*

La **tecnologia WindFree™** elimina i fastidiosi getti diretti, diffondendo l'aria in modo omogeneo e rendendo il **climatizzatore ideale per qualsiasi ambiente**, anche in situazioni delicate come in presenza di bambini o in camera da letto.

### Cassetta 1 Via

Disponibile nelle  
taglie da 1.7 kW fino  
a 7.1 kW\*

L'aletta ampia e larga raffredda i grandi spazi molto più velocemente, senza trascurare nessuna zona. La **tecnologia WindFree™** (grazie ai **10.000 microfori**) mantiene efficacemente un piacevole livello di freschezza, senza fastidiosi getti d'aria fredda diretta, garantendo un livello di comfort ottimale.

### Cassetta 4 Vie Mini

Disponibile nelle  
taglie da 1.6 kW fino  
a 5.2 kW\*

La versatilità della cassetta 4 Vie mini (60x60cm) la rende adatta a varie applicazioni, sia negli uffici che nel terziario. Il **filtro antibatterico**, l'esclusiva tecnologia WindFree™ ed il controllo indipendente delle alette completano le unità, mentre le funzioni dedicate assicurano il **comfort in ambiente**.



\*Per maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche.

# Unità Interne

5 ANNI GARANZIA\*



SENSORE DI MOVIMENTO MDS


## WindFree™ ELITE



Modello	Unità interna	AR07TXCAAWKNEU	AR09TXCAAWKNEU	AR12TXCAAWKNEU
EAN	Unità interna	8806090228094	8806090235016	8806090197598
Raffrescamento	Capacità	kW 2.0	2.5	3.5
	Capacità	kW 2.2	3.2	3.5
Unità	Dimensioni (LxAxP)	mm 889x299x215	889x299x215	889x299x215
	Peso	Kg 10,6	10,6	10,6
	Aria trattata (max)	m <sup>3</sup> /min 10,7	11,1	12,1
	Pressione Sonora (Min)	dBA 16	16	16



## WindFree™ AVANT



Modello	Unità interna	AR07TXEAAWKNEU	AR09TXEAAWKNEU	AR12TXEAAWKNEU	AR18TXEAAWKNEU	AR24TXEAAWKNEU
EAN	Unità interna	8806090228094	8806090235030	8806090235092	8806092973398	8806090197635
Raffrescamento	Capacità	kW 2.0	2.5	3.5	5.0	6.5
Riscaldamento	Capacità	kW 2.2	3.2	3.5	6.0	7.4
Unità	Dimensioni (LxAxP)	mm 889x299x215	889x299x215	889x299x215	1055x299x215	1055x299x215
	Peso	Kg 10,6	9,9	9,9	12,5	12,5
	Aria trattata (max)	m <sup>3</sup> /min 10,7	9,5	10,5	15,7	17,6
	Pressione Sonora (Min)	dBA 16	16	16	25	26

NOVITÀ2022



## Cebu Wi-Fi




Modello	Unità interna	AR07TXFYAWKNEU	AR09TXFYAWKNEU	AR12BXYFYAWKNEU	AR18BXYFYAWKNEU	AR24TXFYAWKNEU
EAN	Unità interna	8806090228124	8806090235054	8806092973374	8806092973435	8806090245848
Raffrescamento	Capacità	kW 2.0	2.5	3.5	5.0	6.5
Riscaldamento	Capacità	kW 2.2	3.2	3.5	6.0	7.4
Unità	Dimensioni (LxAxP)	mm 820x299x215	820x299x215	820x299x215	1055x299x215	1055x299x215
	Peso	Kg 9,0	9,1	9,0	12,3	11,6
	Aria trattata (max)	m <sup>3</sup> /min 9,9	10,5	10,7	15,7	17,2
	Pressione Sonora (Min)	dBA 19	19	19	25	26

NOVITÀ2022

NOVITÀ2022



## Cassetta 4 Vie Mini WindFree™



Modello	Unità interna	AJ016TNNDKG/EU	AJ020TNNDKG/EU	AJ026TNNDKG/EU	AJ035TNNDKG/EU	AJ052TNNDKG/EU
EAN	Unità interna	8806090290107	8806090290114	8806090290138	8806090290152	8806090290176
Raffrescamento	Capacità	kW 1.6	2.0	2.6	3.5	5.2
Riscaldamento	Capacità	kW 2.0	2.2	2.9	3.8	5.6
Unità	Dimensioni (LxAxP)	mm 575x250x575	575x250x575	575x250x575	575x250x575	575x250x575
	Peso	Kg 11,5	11,5	11,5	11,5	11,8
	Portata Max	m <sup>3</sup> /min 9	9	9	10,5	10,5
	Pressione Sonora (Min)	dBA 24	24	24	27	32
Unità	Dim. Pannello (LxAxP)	mm 620x57x620	620x57x620	620x57x620	620x57x620	620x57x620
	Modello Pannello (Obbligatorio)	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN

\*Per tutte le informazioni di attivazione della EXTRA GARANZIA PREMIUM SERVICE andare su [www.samsung.it/premiumserviceac](http://www.samsung.it/premiumserviceac)

# Unità Interne



## Console



Modello	Unità interna	AJ026TNJDKG/EU	AJ035TNJDKG/EU	AJ052TNJDKG/EU
EAN	Unità interna	8806090290121	8806090290145	8806090290169
Raffrescamento	Capacità	kW 2,6	3,5	5,2
	Capacità	kW 2,9	3,8	5,6
Unità	Dimensioni (LxAxP)	mm 720x620x199	720x620x199	720x620x199
	Peso	Kg 15,7	15,7	15,7
	Portata max	m <sup>3</sup> /min 9	10,5	11,2
	Pressione Sonora (Min)	dBa 27	30	32



## Cassetta 1 Via WindFree™



Modello	Unità interna	AJ026TN1DKG/EU	AJ035TN1DKG/EU
EAN	Unità interna	8806090223693	8806090223716
Raffrescamento	Capacità	kW 2,6	3,5
	Capacità	kW 2,9	3,8
Unità	Dimensioni (LxAxP)	mm 970x135x410	970x135x410
	Peso	Kg 9,5	9,5
	Portata Max	m <sup>3</sup> /min 7,3	9
	Pressione Sonora (Min)	dBa 26	30
	Dim. Pannello (LxAxP)	mm 1198x35x500	1198x35x500
	Modello Pannello (Obbligatorio)	PC1NWFMAN	PC1NWFMAN



## Canalizzabile Bassa/Media Prevalenza



Modello	Unità interna	AJ026TNLPEG/EU	AJ035TNLPEG/EU	AJ052TNMDEG/EU <sup>1</sup>	AJ026TNLDEG/EU <sup>2</sup>	AJ035TNLDEG/EU <sup>2</sup>
EAN	Unità interna	8806090761492	8806090789397	8806090223754	8806090223709	8806090223723
Raffrescamento	Capacità	kW 2,6	3,5	5,2	2,6	3,5
	Capacità	kW 2,9	3,8	5,6	2,9	3,8
Unità	Dimensioni (LxAxP)	mm 700x199x440	700x199x440	900x260x480	700x199x440	700x199x440
	Peso	Kg 15	15	28,3	14,8	14,8
	Portata max	m <sup>3</sup> /min 9,1	9,5	16,3	9,1	9,5
	Pressione Sonora (Min)	dBa 23	25	23	25	39

1) Pompa scarico condensa opzionale  
2) Non dispongono di pompa scarico condensa

# Unità Esterne

## Specifiche Tecniche



Modello			AJ040TXJ2KG/EU	AJ050TXJ2KG/EU	AJ052TXJ3KG/EU	AJ068TXJ3KG/EU	AJ080TXJ4KG/EU	AJ100TXJ5KG/EU
EAN			8806090223730	8806090223747	8806090223761	8806090223778	8806090223785	8806090223792
Tipo Refrigerante			R32	R32	R32	R32	R32	R32
Max unità interne abbinabili			2	2	3	3	4	5
Capacità Nominale <sup>1</sup> (Raffreddamento/Riscaldamento)		kW	4,0 / 4,2	5,0 / 5,6	5,2 / 6,3	6,8 / 8,0	8,0 / 9,3	10 / 12
Pressione sonora (Raffreddamento/Riscaldamento)		dBA	45 / 46	46 / 47	46 / 48	48 / 50	48 / 50	54 / 56
Potenza sonora		dBA	60	61	61	64	64	70
Range di funzionamento	Raffreddamento	°C	-10°;46°	-10°;46°	-10°;46°	-10°;46°	-10°-46°	-10°-46°
	Riscaldamento	°C	-15°-24°	-15°-24°	-15°-24°	-15°-24°	-15°-24°	-15°-24°
Alimentazione		V/Hz/f	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Unità Esterna (LxAxP)		mm	790x548x285	790x548x285	880x638x310	880x798x310	880x798x310	940x998x330
Unità Esterna (Peso)		kg	32	33	44,5	57,5	57,5	76,5
Tubazioni di collegamento	Liquido	Ømm (inch)	2x6.35 (1/4")	2x6.35 (1/4")	3x6.35 (1/4")	3x6.35 (1/4")	4x6.35 (1/4")	5x6.35 (1/4")
	Gas	Ømm (inch)	2x9.52 (3/8")	2x9.52 (3/8")	2x9.52 (3/8") +12.70 (1/2")	9.52 (3/8") + 2x12.70 (1/2")	2x9.52 (3/8") + 2x12.70 (1/2")	2x9.52 (3/8") + 3x12.70 (1/2")
Lunghezza tubazioni	Max distanza tra Unità Interna e Unità Esterna	m	20	20	25	25	25	25
	Min per unità <sup>2</sup>	m	3	3	3	3	3	3
	Max Totale	m	30	30	50	50	70	75
	Max (senza aggiunta di refrigerante)	m	30	30	30	30	30	30
Distlivello Max	U. interna-esterna	m	15	15	15	15	15	15
	U. interna-interna	m	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Carica refrigerante		g	980	1180	1550	2000	2000	2700
Carica aggiuntiva refrigerante		g/m	-	-	10	10	20	10
tCO <sub>2</sub> e			0,66	0,80	1,05	1,35	1,35	1,82

<sup>1</sup> Condizioni di test (raffreddamento): temperatura aria interna 27°C (bulbo secco) / 19°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 35°C (bulbo secco) / 24°C (bulbo umido)  
 Condizioni di test (riscaldamento): temperatura aria interna 20°C (bulbo secco) / 15°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 7°C (bulbo secco) / 6°C (bulbo umido)

<sup>2</sup> Se la quantità delle unità interne collegate è uguale o inferiore al 50%, il limite diventa 7,5 m.

I climatizzatori multisplit contengono gas fluororati ad effetto serra R32 (GWP=675).



# Unità Esterne

## Tabelle Combinazioni Gas R32



AJ040TXJ2KG/EU		
MULTI 2 ATTACCHI (4.0 kW)		
UNITÀ INTERNE	A	B
2 Unità	7	7
	7	9
	7	12
	9	9
	9	12



AJ050TXJ2KG/EU		
MULTI 2 ATTACCHI (4.0 kW)		
UNITÀ INTERNE	A	B
2 Unità	7	7
	7	9
	7	12
	7	18
	9	9
	9	12
	9	18
	12	12
	12	18



AJ052TXJ3KG/EU			
MULTI 3 ATTACCHI (5.2 kW)			
UNITÀ INTERNE	A	B	C
2 Unità	7	7	
	7	9	
	7	12	
	7	18	
	9	9	
	9	12	
	9	18	
	12	12	
	12	12	

AJ052TXJ3KG/EU			
MULTI 3 ATTACCHI (5.2 kW)			
UNITÀ INTERNE	A	B	C
3 Unità	7	7	7
	7	7	9
	7	7	12
	7	9	9
	7	9	12
	9	9	9
	9	9	12



AJ068TXJ3KG/EU			
MULTI 3 ATTACCHI (6.8 kW)			
UNITÀ INTERNE	A	B	C
2 Unità	7	7	
	7	9	
	7	12	
	7	18	
	9	9	
	9	12	
	9	18	
	12	12	
	12	18	
3 Unità	7	7	7
	7	7	9
	7	7	12
	7	7	18
	7	9	9
	7	9	12
	7	9	18
	7	12	12
	7	12	18
	9	9	9
	9	9	12
	9	9	18
9	12	18	
12	12	12	



AJ080TXJ4KG/EU				
MULTI 4 ATTACCHI (8.0 kW)				
UNITÀ INTERNE	A	B	C	D
2 Unità	7	7		
	7	9		
	7	12		
	7	18		
	7	24		
	9	9		
	9	12		
	9	18		
	9	24		
	12	12		
	12	18		
	12	24		

AJ080TXJ4KG/EU				
MULTI 4 ATTACCHI (8.0 kW)				
UNITÀ INTERNE	A	B	C	D
3 Unità	7	7	7	
	7	7	9	
	7	7	12	
	7	7	18	
	7	7	24	
	7	9	9	
	7	9	12	
	7	9	18	
	7	9	24	
	7	12	12	
	7	12	18	
	7	18	18	
	9	9	9	
	9	9	12	
	9	9	18	
9	9	24		
9	12	12		
9	12	18		
12	12	12		
12	12	18		

AJ080TXJ4KG/EU				
MULTI 4 ATTACCHI (8.0 kW)				
UNITÀ INTERNE	A	B	C	D
4 Unità	7	7	7	7
	7	7	7	9
	7	7	7	12
	7	7	7	18
	7	7	9	9
	7	7	9	12
	7	7	9	18
	7	7	12	12
	7	9	9	9
	7	9	9	12
	7	9	9	18
	7	9	12	12
9	9	9	9	
9	9	9	12	
9	9	9	18	
9	9	12	12	

# Unità Esterne

## Tabelle Combinazioni Gas R32




AJ100TXJ5KG/EU						
MULTI 5 ATTACCHI (10.0 kW)						
UNITÀ INTERNE	A	B	C	D	E	
2 Unità	7	7				
	7	9				
	7	12				
	7	18				
	7	24				
	9	9				
	9	12				
	9	18				
	9	24				
	12	12				
	12	18				
	12	24				
	18	18				
	18	24				
	24	24				
	3 Unità	7	7	7		
		7	7	9		
		7	7	12		
7		7	18			
7		7	24			
7		9	9			
7		9	12			
7		9	18			
7		9	24			
7		12	12			
7		12	18			
7		12	24			
7		18	18			
7		18	24			
7		24	24			
9		9	9			
9		9	12			
9		9	18			
9		9	24			
9		12	12			
9		12	18			
9		12	24			
9		18	18			
9		18	24			
9	18	24				
12	12	12				
12	12	18				
12	12	24				
12	18	18				
12	18	24				
12	24	24				
18	18	18				
18	18	24				
4 Unità	7	7	7	7		
	7	7	7	9		
	7	7	7	12		
	7	7	7	18		
	7	7	7	24		
	7	7	9	9		
	7	7	9	12		
	7	7	9	18		
	7	7	9	24		
	7	7	12	12		
	7	7	12	18		
	7	7	12	24		
	7	7	18	18		
	7	7	18	24		
	7	9	9	9		
	7	9	9	12		
	7	9	9	18		
	7	9	9	24		
	7	9	12	12		
	7	9	12	18		
	7	9	12	24		
	7	9	18	18		
	7	9	18	24		
	7	9	18	24		
9	9	9	9			
9	9	9	12			
9	9	9	18			
9	9	9	24			
9	9	12	12			
9	9	12	18			
9	9	12	24			
9	9	18	18			
9	9	18	24			
9	12	12	12			
9	12	12	18			
9	12	12	24			
9	12	18	18			
9	12	18	18			
9	12	18	24			
9	12	18	24			
12	12	12	12			
12	12	12	18			
12	12	12	24			
12	12	18	18			
12	12	18	18			
12	12	18	24			
12	12	18	24			
12	18	18	18			
12	18	18	18			
12	18	18	24			
12	24	24	24			
18	18	18	18			
18	18	18	18			
5 Unità	7	7	7	7	7	
	7	7	7	7	9	
	7	7	7	7	12	
	7	7	7	7	18	
	7	7	7	7	24	
	7	7	7	7	24	
	7	7	7	9	9	
	7	7	7	9	12	
	7	7	7	9	18	
	7	7	7	9	24	
	7	7	7	9	24	
	7	7	7	12	12	
	7	7	7	12	18	
	7	7	7	12	24	
	7	7	7	18	18	
	7	7	7	18	18	
	7	7	9	9	9	
	7	7	9	9	12	
	7	7	9	9	18	
	7	7	9	9	24	
	7	7	9	9	24	
	7	7	9	12	12	
	7	7	9	12	12	
	7	7	9	12	18	
7	7	9	12	18		
7	7	9	18	18		
7	7	9	18	18		
7	7	9	18	24		
7	7	9	24	24		
7	9	9	9	9		
7	9	9	9	12		
7	9	9	9	18		
7	9	9	9	24		
7	9	9	9	24		
7	9	9	12	12		
7	9	9	12	18		
7	9	9	12	18		
7	9	9	12	24		
7	9	9	18	18		
7	9	9	18	18		
7	9	9	18	24		
7	9	9	24	24		
7	9	12	12	12		
7	9	12	12	18		
7	9	12	12	18		
7	9	12	18	18		
7	9	12	18	18		
7	9	12	24	24		
7	9	18	18	18		
7	9	18	18	18		
7	9	18	24	24		
7	9	18	24	24		
9	9	9	9	9		
9	9	9	9	12		
9	9	9	9	18		
9	9	9	9	24		
9	9	9	9	24		
9	9	9	12	12		
9	9	9	12	18		
9	9	9	12	18		
9	9	9	12	24		
9	9	9	18	18		
9	9	9	18	18		
9	9	9	18	24		
9	9	9	24	24		
9	9	12	12	12		
9	9	12	12	18		
9	9	12	12	18		
9	9	12	18	18		
9	9	12	18	18		
9	9	12	24	24		
9	9	18	18	18		
9	9	18	18	18		
9	9	18	24	24		
9	9	18	24	24		
9	12	12	12	12		
9	12	12	12	18		
9	12	12	18	18		
9	12	12	18	18		
9	12	12	24	24		
9	12	18	18	18		
9	12	18	18	18		
9	12	18	24	24		
9	12	18	24	24		
9	18	18	18	18		
9	18	18	18	18		
9	18	18	24	24		
9	18	18	24	24		
9	18	24	24	24		
12	12	12	12	12		
12	12	12	12	18		
12	12	12	18	18		
12	12	12	18	18		
12	12	12	24	24		
12	12	18	18	18		
12	12	18	18	18		
12	12	18	24	24		
12	12	18	24	24		
12	18	18	18	18		
12	18	18	18	18		
12	18	18	24	24		
12	18	18	24	24		
12	18	24	24	24		
18	18	18	18	18		
18	18	18	18	18		
18	18	18	18	18		
18	18	18	18	18		
18	18	18	18	18		
18	18	18	18	18		
18	18	18	18	18		
18	18	18	18	18		
18	18	18	18	18		
18	18	18	18	18		
18	18	18	18	18		
18	18	18	18	18		
18	18	18	18	18		
18	18	18	18	18		
18	18	18	18	18		

Le combinazioni riportano la capacità nominale, espressa in migliaia di BTU, delle unità interne.

# Unità Esterne

## Compatibilità

		Esterne							
Interne	Codice Prodotto	kW	AJ040TXJ2KG/EU	AJ050TXJ2KG/EU	AJ052TXJ3KG/EU	AJ068TXJ3KG/EU	AJ080TXJ4KG/EU	AJ100TXJ5KG/EU	
			GAS R32	GAS R32	GAS R32	GAS R32	GAS R32	GAS R32	
Unità interne NASA	WindFree™ ELITE	AR07TXCAAWKNEU	2.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		AR09TXCAAWKNEU	2.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		AR12TXCAAWKNEU	3.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	WindFree™ AVANT	AR07TXEAAWKNEU	2.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		AR09TXEAAWKNEU	2.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		AR12TXEAAWKNEU	3.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		AR18BXEAAWKNEU	5.2		✓	✓	✓	✓	✓
		AR24TXEAAWKNEU	7.1					✓	✓
	Cebu Wi-Fi	AR07TXFYAWKNEU	2.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		AR09TXFYAWKNEU	2.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		AR12BXFYAWKNEU	3.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		AR18BXFYAWKNEU	5.2		✓	✓	✓	✓	✓
		AR24TXFYAWKNEU	7.1					✓	✓
	Cassetta 4 vie Mini WindFree™	AJ016TNNDKG/EU	1.6		✓	✓	✓	✓	✓
		AJ020TNNDKG/EU	2.0		✓	✓	✓	✓	✓
		AJ026TNNDKG/EU	2.6		✓	✓	✓	✓	✓
		AJ035TNNDKG/EU	3.5		✓	✓	✓	✓	✓
		AJ052TNNDKG/EU	5.2				✓	✓	✓
	Console	AJ026TNJDKG/EU	2.6	✓	✓	✓			
		AJ035TNJDKG/EU	3.5	✓	✓	✓			
		AJ052TNJDKG/EU	5.2		✓	✓			
	Cassetta 1 Via WindFree™	AJ026TN1DKG/EU	2.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		AJ035TN1DKG/EU	3.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Canaliz. Bassa Media Prev.	AJ026TNLDEG/EU	2.6		✓	✓	✓	✓	✓
		AJ035TNLDEG/EU	3.5		✓	✓	✓	✓	✓
		AJ052TNMDEG/EU	5.2				✓	✓	✓

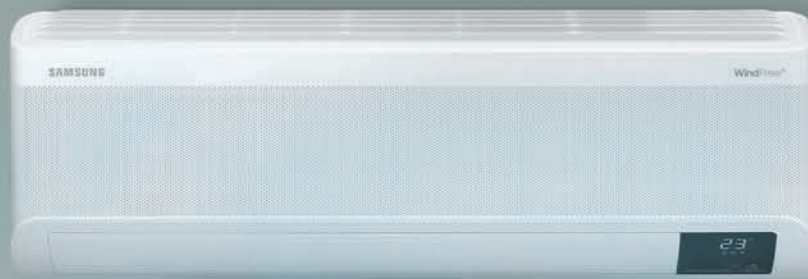

## SmartThings

### Un universo connesso


SmartThings è l'app gratuita che permette di gestire il climatizzatore, ma anche tutti gli altri dispositivi Samsung e non della casa connessa in pochi semplici gesti, a prescindere da quanti siano.

Scarica  
l'App! ▼




#### Con SmartThings puoi:

- Monitorare gli elettrodomestici, ovunque tu sia
- Creare scenari personalizzati
- Ricevere le notifiche in tempo reale su ciò che succede in casa
- Con gli assistenti vocali comandi gli elettrodomestici connessi e tutti i dispositivi compatibili: basta la voce per gestirli e programmarli!



[www.samsung.com/it/apps/smartthings](http://www.samsung.com/it/apps/smartthings)

#### Controllo Vocale



Comodi, efficienti, intelligenti: grazie agli assistenti vocali è possibile gestire il proprio climatizzatore utilizzando semplicemente la voce. 'Bixby, spegni il climatizzatore', 'Bixby, accendi la modalità WindFree'.

#### Modalità AI: il climatizzatore che impara



Premendo semplicemente sul tasto 'Intelligenza Artificiale' il climatizzatore attiverà le funzioni utili per raggiungere il comfort da te desiderato, senza dover gestire manualmente più passaggi.

#### Facilità d'installazione

##### EASY FILTER PLUS

Il filtro facilmente removibile e lavabile, consente una manutenzione ed una pulizia più semplice



##### DISPLAY UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT

Facilita l'installazione e segnala eventuali errori di funzionamento



##### RISPARMIO DI TEMPO, MONTAGGIO E MANUTENZIONE

L'installazione dell'unità interna è ridotta del 45%\* grazie alla struttura a incastro senza l'utilizzo di viti


\* Rispetto ai modelli delle gamme precedenti.

##### FLESSIBILITÀ

Grazie alla tecnologia WindFree™ che elimina i fastidiosi getti d'aria diretti, è possibile installare le unità a parete in ogni ambiente, anche in situazioni delicate come la camera da letto, evitando costose opere murarie

# WindFree™

**Gli unici con migliaia di microfori e nessun getto d'aria diretto**

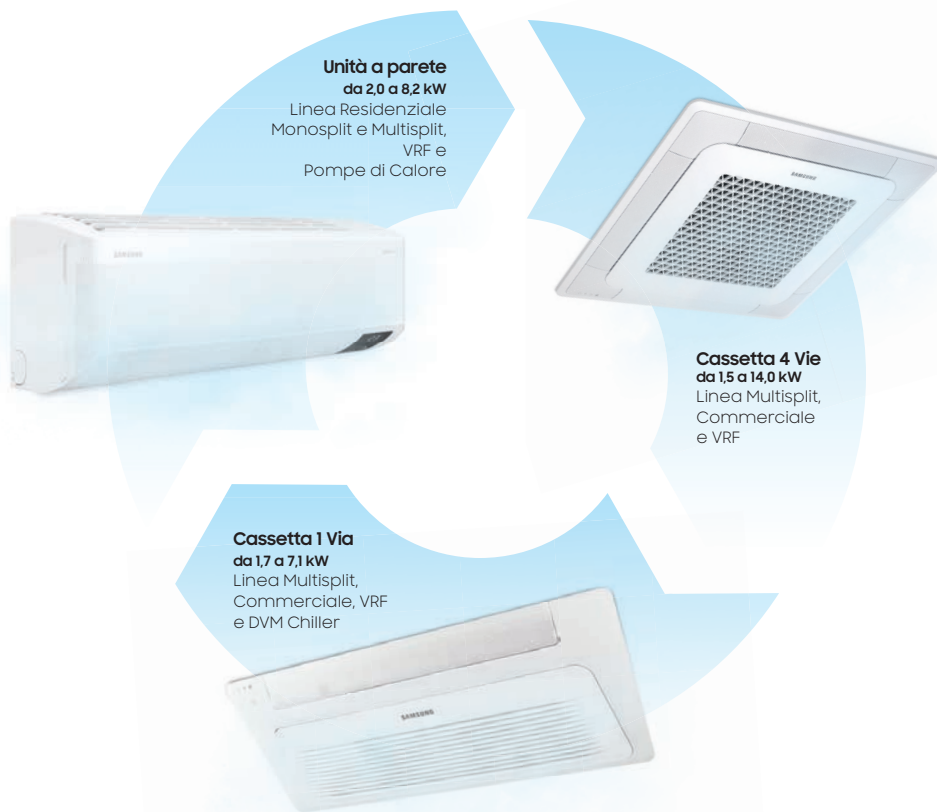

**Unità a parete**  
da 2,0 a 8,2 kW  
Linea Residenziale  
Monosplit e Multisplit,  
VRF e  
Pompe di Calore

**Cassetta 4 Vie**  
da 1,5 a 14,0 kW  
Linea Multisplit,  
Commerciale  
e VRF

**Cassetta 1 Via**  
da 1,7 a 7,1 kW  
Linea Multisplit,  
Commerciale, VRF  
e DVM Chiller

**Servizi  
su misura**

Servizio Clienti **800.726.786.4**

Servizio Installatori **199.133.988<sup>(1)</sup>**

I Servizi/Numeri Verdi sono attivi dal Lunedì alla Domenica, dalle 09:00 alle 19:00

Potrai richiedere assistenza tecnica a domicilio o potrai ottenere utili informazioni sull'utilizzo del tuo climatizzatore. È possibile contattare il servizio clienti e il servizio installatori ai numeri verdi o dal sito [www.samsung.it](http://www.samsung.it), sezione **Supporto**

1) Servizio a pagamento: 0,1188€/minuto (IVA esclusa) nella fascia intera, 0,0465€/minuto (IVA esclusa) nella fascia ridotta e festivi. I costi di telefonia mobile variano in funzione del gestore da cui viene effettuata la chiamata.

Il Servizio Assistenza Climatizzatori Samsung si è aggiudicato per il terzo anno consecutivo il **Sigillo di Qualità\*** confermandosi il **Miglior servizio d'assistenza in Italia!**

\* Indagine Campioni del Servizio condotta dall'Istituto Tedesco Qualità e Finanza, leader europeo delle indagini di qualità.

**Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. - Italian Branch**

Via Mike Bongiorno, 9 - 20124 Milano (MI) - Tel. 02.921891 - Fax 02.92141801

[www.samsung.com/climate](http://www.samsung.com/climate)